

Serie S Bombas Centrífugas No Corrosivas

PAGINA: CP-1105
FECHA: Junio 5, 2006




FPS

S series

Esta bomba centrífuga con succión inundada es adecuada para usarse con agua salada, transferencia de químicos (favor de consultar en fábrica la compatibilidad química específica) y para otras aplicaciones de bombeo relacionadas con sustancias corrosivas.

Características:

- Construcción plástica no corrosiva de alta tecnología. Todos los componentes metálicos que entran en contacto con el líquido son de acero inoxidable.
- El eje del motor está completamente aislado de cualquier contacto con el líquido bombeado.
- El sello mecánico tiene caras de carbón y cerámica. Todas las otras partes son de caucho buna-n y de acero inoxidable.
- El disipador de calor patentado enfriado por aire permite la operación en seco de la bomba, o el funcionamiento en condiciones de pérdida de cebado, sin dañar el sello mecánico. Garantía incondicional por dos años contra falla del sello.
- El sello de ojo flotante del impulsor maximiza la eficiencia de la bomba mejorando el flujo y la presión.
- Acepta conexión estándar de 1-1/2" ó tubo roscado macho de 1-1/2". Las conexiones se deben ordenar por separado.
- La catalogación de la Agencia CSA y UL no aplican para ninguna otra aplicación distinta de aplicaciones para agua.

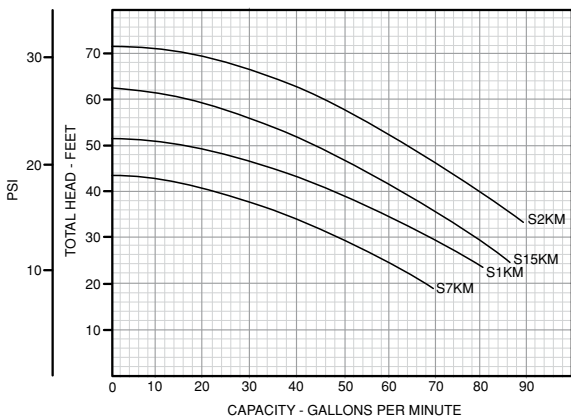

Información de Pedido

BOMBAS CENTRIFUGAS TERMOPLASTICAS SERIE "S"

Serie	Succión x Descarga	Modelo	HP	Voltaje	Bomba	
					No. de Orden	Peso
S	1-1/2" x 1-1/2" MNPT	S7KM	3/4	115	94028263	22
		S1KM	1	115	94028271	24
		S15KM	1-1/2	115	94028289	26
		S2M	2	115/230	94028297	35
El kit de accesorios tiene (2) Mitades-Unión de conexión roscadas x deslizamiento de 1-1/2"					31175608	1

Nota: El juego de mitades de conexión se debe adquirir por separado.



Franklin Electric

400 East Spring Street, Bluffton, IN 46714
Tel: 260.824.2900 Fax: 260.824.2909
www.franklinpumps.com